




TBAPOLISH

LED-вентиляторы

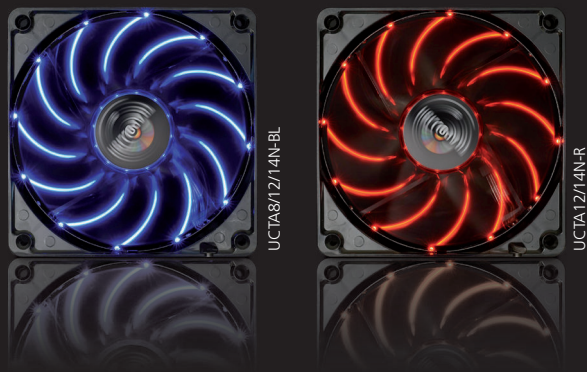

Характеристика модели

Сияющие цвета

Насыщенные и яркие цвета благодаря патентованному LED-кольцу с 15 светодиодами (количество светодиодов варьирует в зависимости от модели). Enermax LED-вентиляторы светятся в четыре раза ярче, чем обычные LED-вентиляторы.

Дугообразные лучи света

Лопасты „Focus-Blades“ с светоотражающими полосками для выдающихся, дугообразных лучей света.

Константное количество оборотов

Оптимальное охлаждение с 750, 900 или 1600 Об./мин - в зависимости от модели.

Мощное охлаждение


Высокопроизводительные турбиновые лопасти обеспечивают поток воздуха до 77,13 м³/ч. (UCTA14N).

Подшипник Twister

Тихий вентилятор благодаря патентованной технологии подшипников Twister (100.000 часов MTBF).

Click-Механизм

Вынимающиеся лопасти вентилятора для чистки.



Технология подшипников Twister



Патентованное LED-кольцо с 9,12 или 15 диодами




„Focus-Blades“ для выдающихся эффектов



Вынимающиеся лопасти вентилятора для чистки

Технология подшипников Twister

Twister

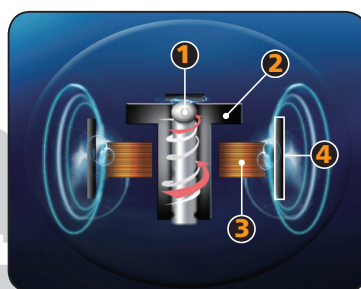




Патентованная технология подшипников Twister

Постоянно низкий уровень шума

Длительный срок службы: до 100.000 часов

- A** Только одна точка соприкосновения
Для бесшумного охлаждения
- B** Ротор со встроенным магнитом
Для тихой работы без трения
- C** Самосмазывающаяся „Nano“ втулка для подшипника
Износостойчивость для длительного срока службы
- 1** Намагниченный металлический шарик
- 2** Самосмазывающийся подшипник
- 3** Катушки
- 4** Магнитная лента в роторе

Технические данные

	 UCA8N	 UCA12N	 UCA14N		
Размеры (мм)	Ш 82 x В 82 x Г 25	Ш 120 x В 120 x Г 25	Ш 139 x В 139 x Г 25		
Цвета	Синий VL	Синий VL / Красный R	Синий VL / Красный R		
Технология подшипников	Патентованная технология подшипников Twister				
LED-Подсветка (патент)	LED-кольцо с 9 диодами	LED-кольцо с 12 диодами	LED-кольцо с 15 диодами		
Количество оборотов (Об./мин.)	1.600 (+/- 10%)	900 (+/- 10%)	750 (+/- 10%)		
Поток воздуха (м ³ /ч)	44,50	63,78	77,13		
Поток воздуха (CFM)	26,19	37,54	45,40		
Статическое давление (мм-Н ₂ O)	1,482	1,088	0,882		
Уровень шума (dB(A))	20	17	15		
MTBF	100.000 часов				
Потребление мощности (Вт)	2,4	2,4	3		
Входная сила тока (А)	0,2	0,2	0,25		
Номинальное напряжение (В)	12	12	12		
Комплектация	4 винта, переходник с 3 на 4-контактный разъём				
Проверенное качество	